

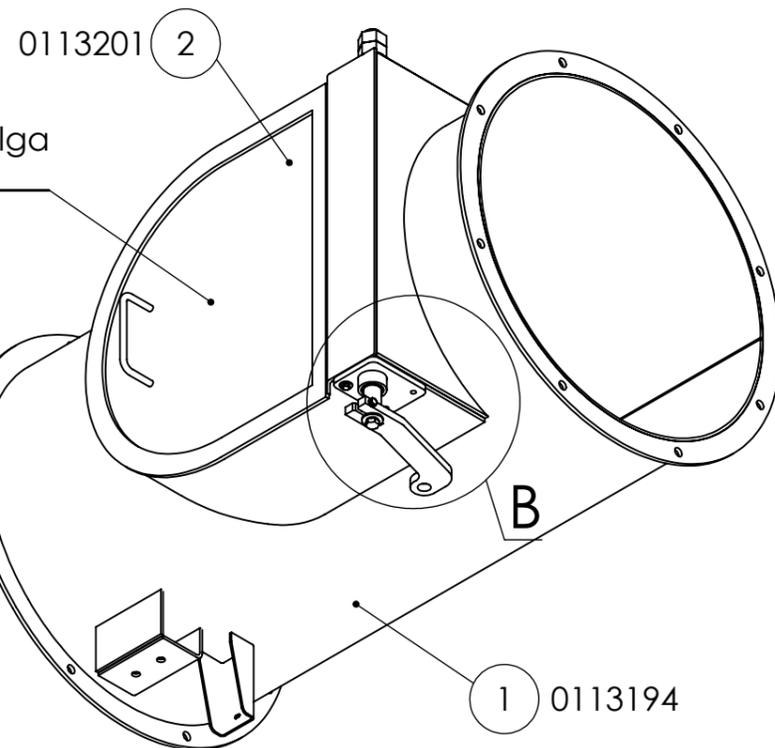
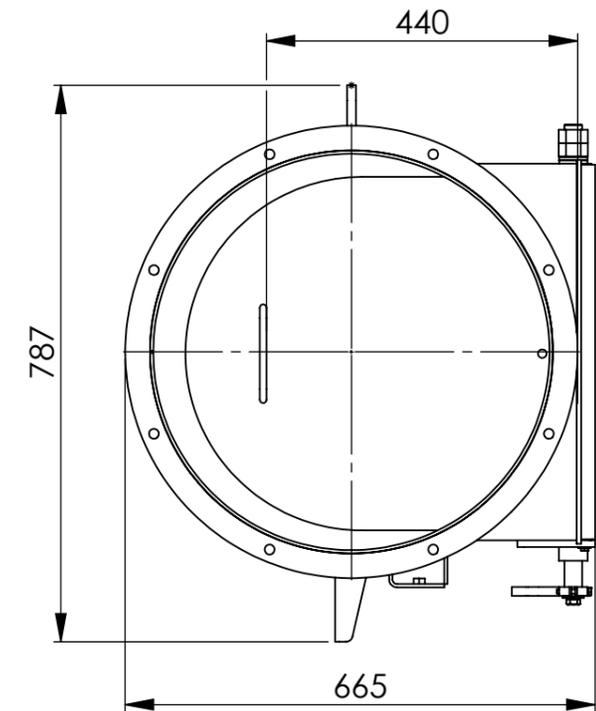


Nota: Realizar ajuste da tampa e fazer furação para montagem do pino elástico (5667).

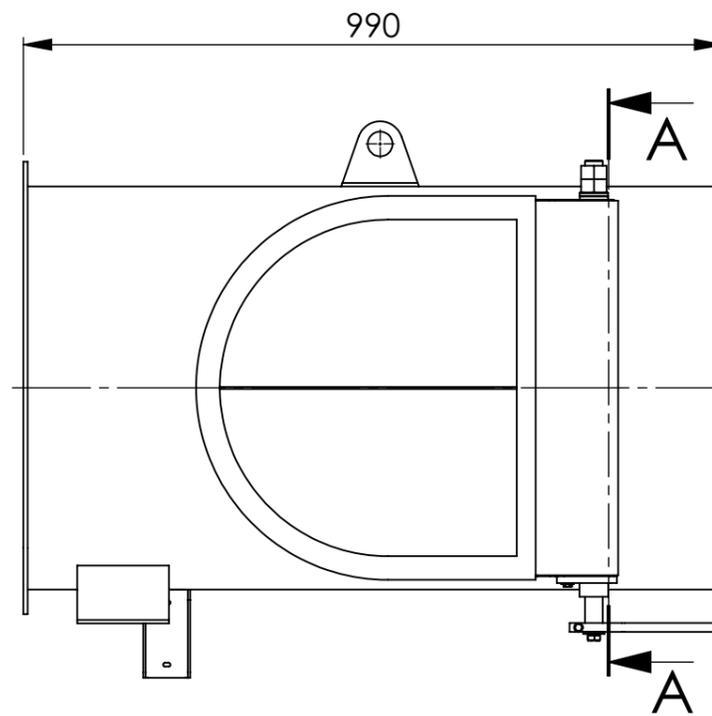

Nota: vedação deve ter no maximo de 3mm de folga em todo contorno.

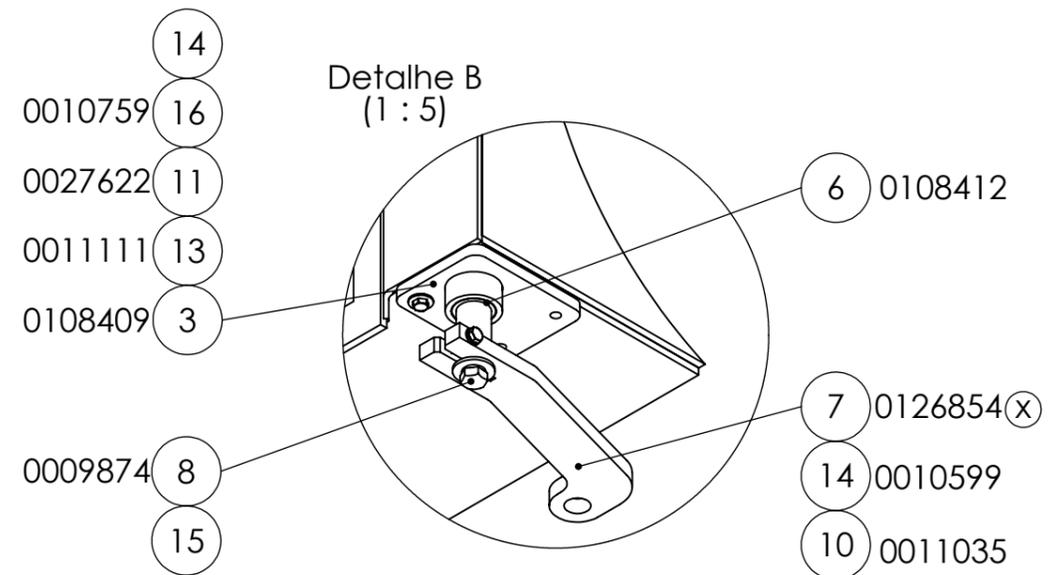

3000 0125574(X)

QUEBRAR CANTOS

ÚLTIMA ALTERAÇÃO		TOLERÂNCIAS GERAIS		SUBSTITUI DESENHO (CIBER):		MATERIAL:	
DATA	10/04/2015	SOLDAGEM	ISO 9013	---	---	---	Lista
NOME	Josimar Santos	DOBRA	ISO 13920	---	---	---	DIMENSÃO: 665X787X990
ALTERAÇÃO	ECO 20153112	USINAGEM	ISO 2768	---	---	---	COD. (MP): LISTA
PRIMEIRO USO:		DOCUMENTO DE USO RESTRITO CONFORME ISO 16016		SUPERFÍCIE ISO 1302		PESO: 96.35 kg	
DESENHADO POR		CAD	FORMATO: A3	DESCRIÇÃO:			
DATA	11/10/2011	SOLIDWORKS		VÁLV EMERG D570 MTD CJ			
NOME	Marcelo M.			CÓDIGO:			
WIRTGEN GROUP		CIBER		0113200		REVISÃO: 0002	
						FL Nº 1	
						FL (S) 1	